

Encartonado – Fibras de Vidro

EZ Flow HD

Resumo do Produto

- Fibras de vidro com densidade progressiva;
- Material não cancerígeno;
- Baixa perda de carga;
- Alta capacidade de acumulação de pó;
- Moldura em peça única;
- Tela expandida para suporte ao meio filtrante no lado da saída do ar;
- Tela integralmente colada ao meio filtrante.



Aplicação

Filtragem do ar em sistemas de HVAC e exaustão industrial, filtragem do ar em cabinas de pintura.

Dados Técnicos

Característica	EzFlow HD
Dimensões de face (mm)	Diversas
Espessura nominal (mm)	50
Espessura real (mm)	45
Perda de carga inicial (Pa)	71
Perda de carga final recomendada (Pa)	130
Arrestância média (%)	85%
Classificação conforme NBR16101 (EN779)	G-3
Temperatura máxima de operação (°C)	66
Tela expandida de suporte	Saída do ar
Moldura em peça única	SIM
Meio filtrante colado à moldura	SIM

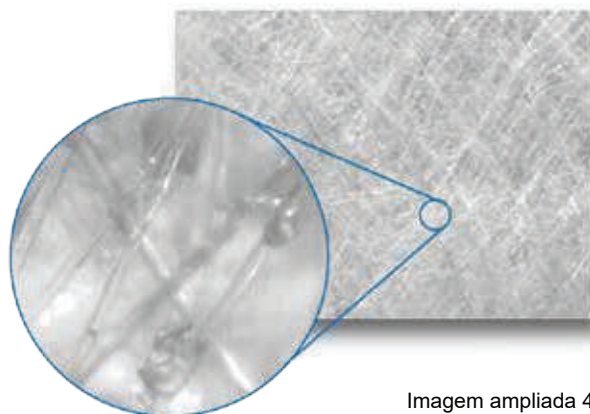


Imagem ampliada 40x demonstra a camada fina de fibras de vidro no lado da saída do ar.

